

# Christie FHD462-X

## Технические характеристики

<b>Технология визуализации</b>	размер экрана (диагональ)	• 46 дюймов	
	исходное разрешение	• 1 920 x 1 080 (16:9)	
	технология	• LCD коммерческого класса	
	Подсветка	• Прямая светодиодная (LED)	
	Срок службы светодиодов	• 50 000 часов (до падения яркости на 50%)	
	ориентация дисплея	• Альбомная или портретная	
	шаг пикселя	• 0,53 x 0,53 мм	
	номинальная толщина рамки	• 2,3 мм (сверху/слева) • 1,4 мм (снизу/справа)	
	Яркость	• макс. 500 нит (кандел/м²)	
	коэффициент контрастности (полное поле)	• 3 500:1	
	угол обзора (коэффициент контрастности 10:1)	• 178° (r/b)	
	частота обновления	• 50/60 Гц	
	время отклика	• 8 мс	
	цветовое пространство (CIE 1931)	• 72%	
	количество отображаемых цветов	• 16,7 млн	
<b>Сигнал</b>	входные разъемы	• HDMI x2 • DVI • DisplayPort 1.2 • VGA • Audio (левый/правый канал) • Аудиоразъем 3,5 мм • ИК удлинитель 3,5 мм	
	выходные разъемы	• DisplayPort 1.2 • DVI • VGA • Аудиоразъем 3,5 мм	
<b>Управление</b>	входные разъемы	• RS-232 • RS-485 • Ethernet	
	выходные разъемы	• RS-485	
<b>Энергопотребление</b>	входная нагрузка	• 100-240 В перем. тока при 50/60 Гц; 3 А	
	потребляемая мощность	• 195 Вт (максимум) • 130 Вт (станд.) • ≤0,5 Вт (режим ожидания)	
	ENERGY STAR®	• 6,0	
<b>Условия эксплуатации</b>	рабочая температура эксплуатации	• 5°-40°C • относительная влажность 75%	
	рабочая влажность	• 20-90%, без образования конденсата	
	температура хранения	• -20°-50°C • относительная влажность 75%	
<b>Физические характеристики</b>	Габариты (Ш x В x Г)	Вес	
	панель отдельно	• 1 022,0 x 576,6 x 82,2 мм	• 22,3 кг
	панель с быстросъемным креплением <sup>1</sup>	• 1 022,0 x 576,6 x 160,2-179,2 мм	• 44,3 кг
	панель с узкопрофильным креплением <sup>1</sup>	• 1 022,0 x 576,6 x 99,7 мм	• 28,3 кг
	расположение крепежных отверстий	• Стандарт VESA (Ш x В): 400 x 200 мм	
<b>Режим эксплуатации</b>	• Может эксплуатироваться в режиме 24/7 <sup>2</sup> , высокая надежность блока питания и системы охлаждения		
<b>Прочие характеристики</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LCD коммерческого класса • Антибликовое покрытие • Разрешение Full HD • Альбомная или портретная ориентация</li> <li>• Крепление с фронтальным доступом • Усовершенствованная система охлаждения • Высокая энергоэффективность: ≤0,5 Вт в режиме ожидания • Автоматическая настройка (DDC2B) • Функция компенсации дисплейной рамки • Режим быстрой смены кадров при сохранении четкости изображения (IRFM) • Настройка частоты подсветки • Выбор источника с помощью автоматического сканирования • Управление соотношением сторон • Вариообъективы • Картинка в картинке (PIP) • Расширенные настройки изображения • Настраиваемая задержка при включении • Таймер режима сна • Сигнал из одного UHD источника (3 840 x 2 160) может быть отображен в конфигурации 2 x 2 с помощью сквозного подключения через DisplayPort 1.2 MST • Контент из одного источника с разрешением до 2 560 x 1 600 можно кадрировать и масштабировать для массива размером до 10 x 10 • Управление несколькими панелями (до 25) через один разъем RS-232, Ethernet или с помощью инфракрасного (ИК) пульта дистанционного управления • Автоматическая настройка для видеостен с одним источником сигнала</li> </ul>		
<b>Аксессуары</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• В комплект поставки панели входят пульт дистанционного управления, ИК удлинитель, кабель DVI, кабель Ethernet (RS-485) и кабель RS-232</li> <li>• Кабель питания, пригодный к использованию в вашей стране, приобретается отдельно • Быстросъемные настенные крепления: ML10 для альбомной ориентации, MP10 для портретной ориентации, имеются комплекты прокладочных блоков</li> <li>• Возможна установка тонкого настенного крепления стороннего производителя</li> </ul>		
<b>Гарантия</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Трехлетняя ограниченная гарантия на запасные части и сервисное обслуживание</li> <li>• Чтобы получить подробную информацию об ограниченной гарантии, свяжитесь с уполномоченным представителем Christie</li> </ul>		

<sup>1</sup> Чтобы упростить техническое обслуживание и регулировку, вы можете заказать у Christie быстросъемное крепление. Вышеуказанные габариты устройства и его вес с узкопрофильным креплением приведены для модели Peerless DS-VW650. При использовании крепления стороннего производителя обратитесь к поставщику для уточнения характеристик изделия.

<sup>2</sup> Избегайте длительного показа статичного изображения. Дополнительные рекомендации относительно времени эксплуатации содержатся в руководстве пользователя.

Срок службы продукта может меняться в зависимости от контента и условий эксплуатации. Руководство по использованию данного продукта и рекомендации Christie по эксплуатации плоскочелюстных дисплеев доступны по адресу [www.christieemea.com](http://www.christieemea.com)

## Офис независимых продаж

Россия  
119234, Москва,  
Ленинские горы,  
Владение 1, строение 77,  
офис 101.4В  
Научный парк МГУ  
Тел.: +7 (495) 930-8961

## EMEA offices

**United Kingdom**  
EMEA Regional Head Office  
PH: +44 (0) 118 977 8000

**Africa**  
PH: +27 71 335 8667

**Eastern Europe**  
Representative Office  
PH: +36 (0)1 47 48 138

**France**  
PH: +33 (0) 1 41 21 44 04


**Germany**  
PH: +49 2161 566 200

**Middle East**  
PH: +971 (4) 503 6800


**Spain**  
PH: +34 91 633 9990

**Italy**  
Independent Sales Consultant Office  
PH: +39 (0) 2 9902 1161

## Лицевая сторона панели

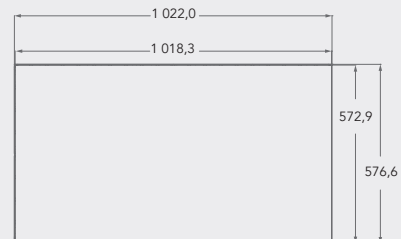

## Тыльная сторона панели

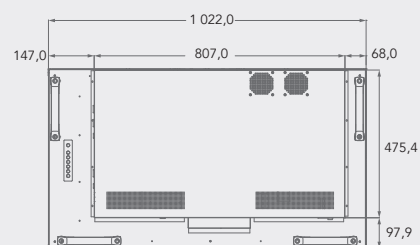


## Верхняя сторона панели



## Нижняя сторона панели



## Быстросъемное крепление



## Узкопрофильное крепление



▲ Отвечает нормативным требованиям U.S. ADA для глубины установки менее 10,16 см



## Актуальная информация о технических характеристиках доступна на сайте [www.christieemea.com](http://www.christieemea.com)

© Christie Digital Systems USA, Inc., 2015. Все права защищены. Все наименования брендов и продуктов являются товарными знаками, зарегистрированными товарными знаками или торговыми наименованиями их соответствующих владельцев. Система управления Christie Digital Systems Canada Inc. сертифицирована на соответствие требованиям ISO 9001 и ISO 14001. Эксплуатационные характеристики являются стандартными. В связи с постоянным появлением новых разработок технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Отпечатано в Канаде на бумаге, изготовленной из вторсырья. 4092 Jul 15

# CHRISTIE®